


DAVIS 7" Monitor

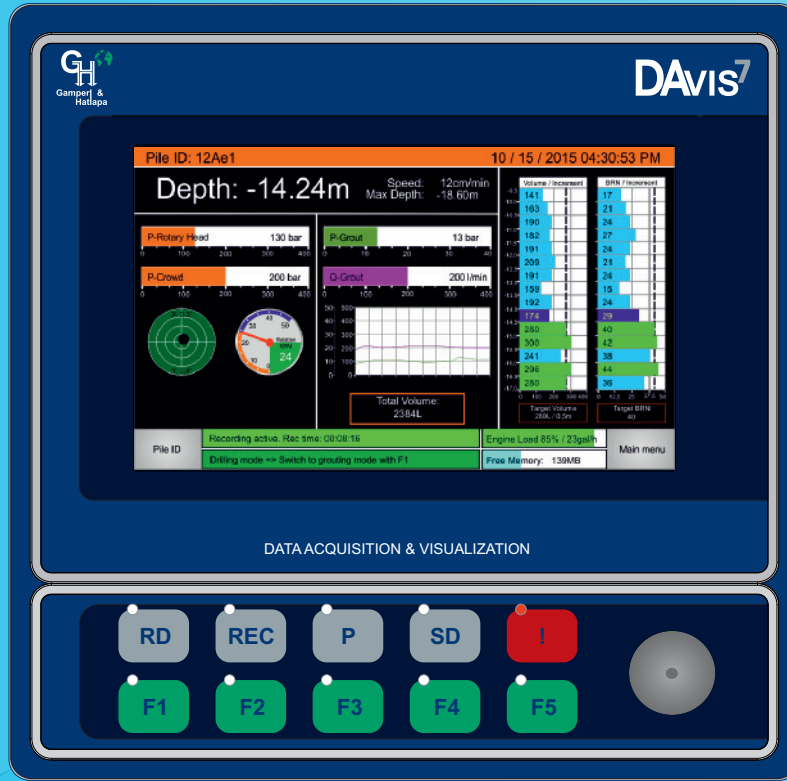

CAN-BUS

X2X

Ethernet

RS232


USB

TFT 7" Farbdisplay und touch screen
 min. 2GB interner Speicher
 IP 65 Vorderseite
 10 Funktionstasten
 USB-Port an der Vorderseite
 Auflösung 800 x 480
 Prozessor: Intel Atom 1,6GHz

TFT 7" color touch screen
 min. 2GB internal memory
 IP 65 frontside
 10 function keys
 frontside USB port
 Resolution: 800*480
 Processor: Intel Atom 1,6GHz



Deep Vibro
Tiefenrüttler



Jet Grouting
HDI



Injections
Injektionen



Soil Mixing
Bodenmischen



CFA
SOB



Displacement
Verdränger



Slurry Wall
Schmalwand



Sheet Piling
Spundwand



Well Point Drilling
Brunnenbohren



Anchoring
Ankerbohren