





1. Log in - Anmelden

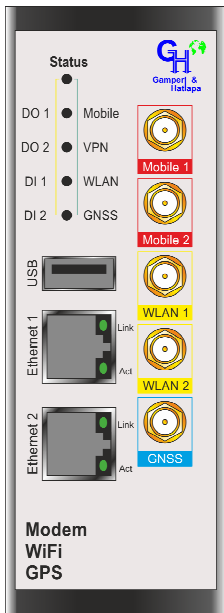

Pic001 device front /
Gerätevorderseite

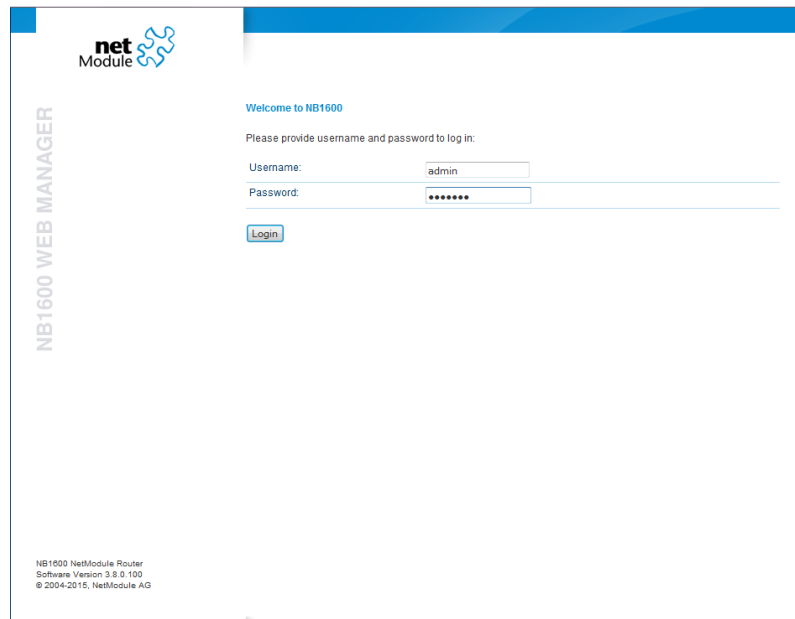

Pic002 Login screen / Anmeldebildschirm

Connect your computer to one of the Ethernetports on the front (Pic001) of the modem.
Start your browser (e.g. Internet Explorer or Google Chrome).
Enter 192.168.1.1 in the address line.

Schließen Sie ihren Computer an einem der beiden Ethernetanschlüssen an der Frontseite des Modems an (Pic001).
Starten Sie einen Webbrowser (z.B. Internet Explorer oder Google Chrome).
Geben sie 192.168.1.1 in die Adressleiste ein.


Login with (Pic002):

Username: admin
Password: admin01

Login with (Pic002):

Username: admin
Password: admin01

2. Homescreen - Startbild

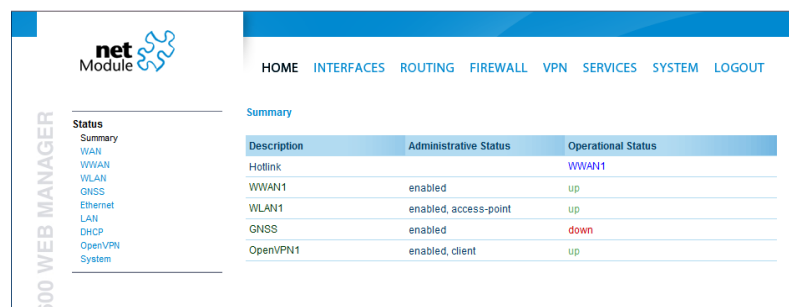


Pic003 Homescreen / Startbild

The homescreen provides an overview of all interfaces and their current status (Pic003).

Das Startbild gibt Auskunft über den aktuellen Status aller Schnittstellen.

3.1 Change WiFi name (SSID) – WLAN Namen ändern (SSID)

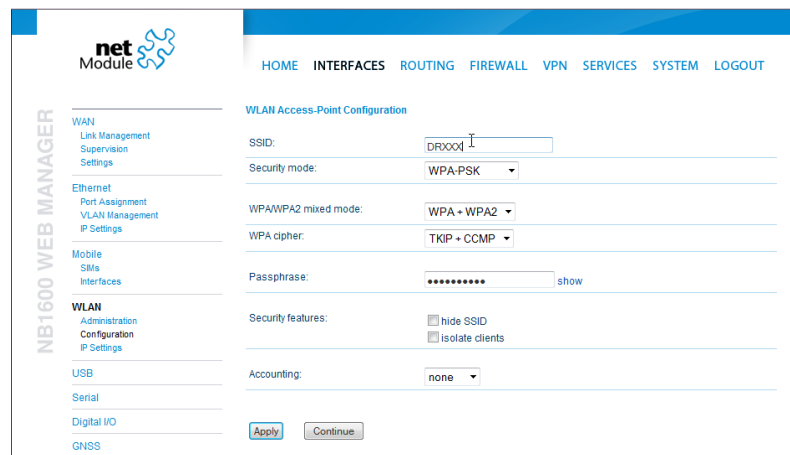

Pic004 WLAN Configuration / SSID


To change the name of the WiFi please navigate to interfaces → WLAN → configuration.
Please enter the WiFi name of your choice in the SSID field.

Press apply to confirm the entered name.

Um den WLAN Namen zu ändern gehen Sie bitte zum Menü Interfaces → WLAN → Configuration.
Geben Sie den gewünschten WLAN Namen ins Feld SSID ein.

Drücken Sie Apply um den Namen zu bestätigen.

3.2 Change WiFi password – WLAN Passwort ändern

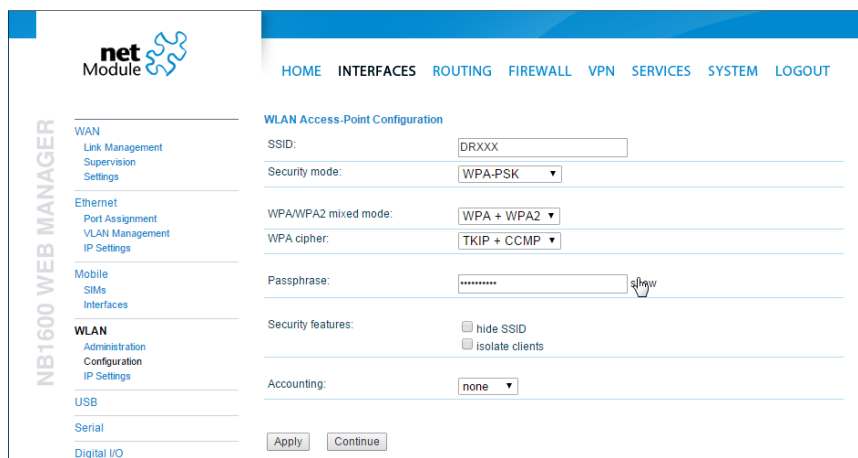

Pic005 WLAN Configuration / Password

To change the password of the WiFi please navigate to interfaces → WLAN → configuration.
Choose WPA-PSK as security mode.

Please enter the WiFi password of your choice in the passphrase field.

Press apply to confirm the entered password.

To show the entered password click on “show”

Um den WLAN Namen zu ändern gehen Sie bitte zum Menü Interfaces → WLAN → Configuration.
Wählen Sie WPA-PSK als Security mode.

Geben Sie das gewünschte WLAN Passwort ins Feld Passphrase ein.

Drücken Sie Apply um das Passwort zu bestätigen.

Um das eingegebene Passwort erneut anzuzeigen klicken Sie auf „show“.



4.1 Change Sim card PIN – SIM Karten PIN ändern

net Module

HOME INTERFACES ROUTING FIREWALL VPN SERVICES SYSTEM LOGOUT

Configuration Network Query

Configure SIM1

SIM state: ready

Default modem: Mobile1

Service type: Automatic

Registration mode: all networks

PIN protection: disabled enabled

PIN code: [masked]

PUK code: [optional]

SMS gateway: use from SIM (+491710760000) specify

Apply

NB1000 NetModule Router
Software Version: 3.0.0.100
© 2004-2015, NetModule AG

Pic006 PIN protection

If your sim card is PIN protected please navigate to interfaces → Mobile → SIMs.
Choose enabled PIN protection.
Please enter the PIN code.

If your sim card is not PIN protected please choose PIN protection disabled. Leave the PIN code field blank.

Press apply to confirm the changes.

Falls Ihre SIM Karte mit einer PIN geschützt ist gehen Sie bitte zum Menü Interfaces → Mobile → SIMs.
Wählen Sie bei PIN protection enabled.
Geben Sie den PIN code ein.

Falls Ihre SIM Karte nicht mit einer PIN geschützt ist wählen Sie bei PIN protection disabled. Lassen Sie das PIN code Feld leer.

Drücken Sie Apply um die Änderungen zu bestätigen.



4.2 Change Provider – Mobilfunkanbieter ändern

net Module

HOME INTERFACES ROUTING FIREWALL VPN SERVICES SYSTEM LOGOUT

Edit WWAN Interface WWAN1

Mobile Connection Advanced

Connection settings: load from database specify

Select country: United States

Provider	APN	Username
<input checked="" type="radio"/> AT&T	Broadband	
<input type="radio"/> AT&T	isp.cingular	
<input type="radio"/> AT&T	pta	WAP@CINGULARGPRS.COM
<input type="radio"/> AT&T	wap.cingular	
<input type="radio"/> BendBroadband	ISP	
<input type="radio"/> Cincinnati Bell Wireless	wap.gocbw.com	cbw
<input type="radio"/> Mid-Rivers Cellular	att.mvno	
<input type="radio"/> Mid-Rivers Cellular	ftdata	
<input type="radio"/> MTPCS (Cellular One)	wapgw.chinookwireless.net	
<input type="radio"/> T-Mobile	epc.tmobile.com	
<input type="radio"/> T-Mobile	fast.t-mobile.com	
<input type="radio"/> T-Mobile	internet2.voicestream.com	
<input type="radio"/> T-Mobile	internet3.voicestream.com	
<input type="radio"/> T-Mobile	wap.voicestream.com	

Pic007 Provider

The default provider is set to AT&T. You can change the provider by yourself. Please navigate to Interfaces → Mobile → Interfaces. Click on the tab „Connection“ and choose load from database. Choose your country and select the provider you have

Press apply to confirm the changes.

Als standardmäßiger Anbieter ist Telekom gewählt. Sie können aber selbst einen anderen Anbieter einstellen. Gehen Sie bitte zum Menü Interfaces → Mobile → Interfaces. Wählen Sie die Registerkarte „Connection“ und anschließend Ihr Land. Nun können Sie aus einer Liste den passenden Anbieter wählen.

Drücken Sie Apply um die Änderungen zu bestätigen.



5. Disclaimer / Haftungsausschluss

We can't give a warranty that this letter is free of faults or mistakes. All described data is only a description. It is not an obligation that all functions are installed. Each claim against Gamperl & Hatlapa GmbH is excluded as far as it wasn't an intention or carelessness of us detected. We insist that the manual has to be read before installing the flow meter.

Wir können keine Garantie auf die Richtigkeit dieser Angaben geben. Alle Informationen sind nur eine Beschreibung. Es ist keine absolute Sicherheit, das alle Funktionen installiert sind. Jeder Anspruch gegenüber Gamperl & Hatlapa GmbH ist ausgeschlossen.

Wir bestehen darauf, das die Bedienungsanleitung des Geräts vor Gebrauch gelesen werden muss.